



LIVE CENTER 回転センター

- * 高い剛性と
コンパクトなサイズ
- * 超高精度 振精度
2.5~3.0 μ (* 標準品)




特注品


機械、加工物に合わせて特殊形状のセンターの製作も承っております

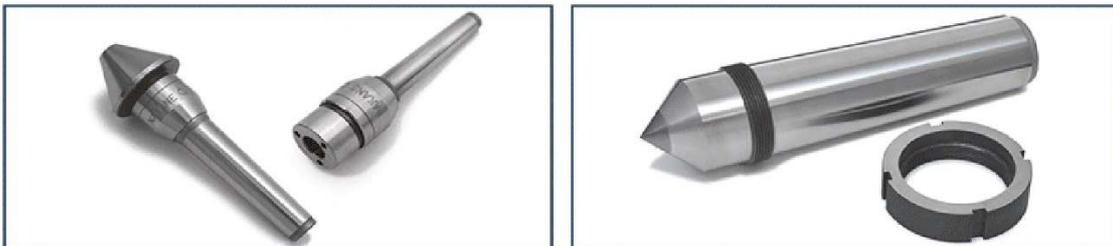


角度変更




段付き加工




先端カット




先端部大径
センター



逆センター



内径基準
センター




細物用逆
センター

他にチャック取り付け型、先端くさび型、固定センター、先端取り替え式等も製作可能

納期 : 受注後4~6週間 (注意: 固定センターは MT5 まで)


NAKANE 回転センター LF・FP・LS 型 特注(見積・注文)依頼図

会社名: _____
 所属課: _____
 御名前: _____
 TEL: _____ FAX: _____

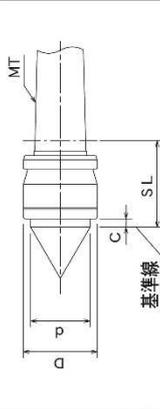

型番	MT	SL	C	D	d
LF1・LS1・FP1	1	32.5	3	25	20
LF2・LS2・FP2	2	35.5	3	27.7	24
LF3・LS3・FP3	3	40	4	34.7 _{h1}	28
LF4・LS4・FP4	4	57.5	4	45	40
LF5・LS5・FP5	5	67	6	62	54

基準線
n1 LS3は、32.3

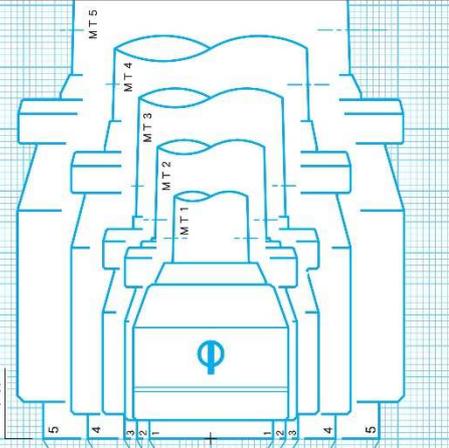

MT	本数	本
LF・FP・LS	超硬	(有・無)
代理店		

注意: 先端部が長くなりすぎると精度が多少低下します。

196-0024
 東京都青梅市新町9丁目2157-6
 TEL 0428-33-9351 FAX 0428-33-9355
 URL <http://www.nakane34.co.jp/>

株式会社 三洋製作所

加工物	材質	径 φ	長さ X	回転数	rpm 常用 rpm 最高
目的	切削・研磨・測定・他 心押台 手動・油圧・他				
状態	ドライ・水溶性・油性・他 推力				