


New

ワイヤーストリッパー
No.3500E-6/-7

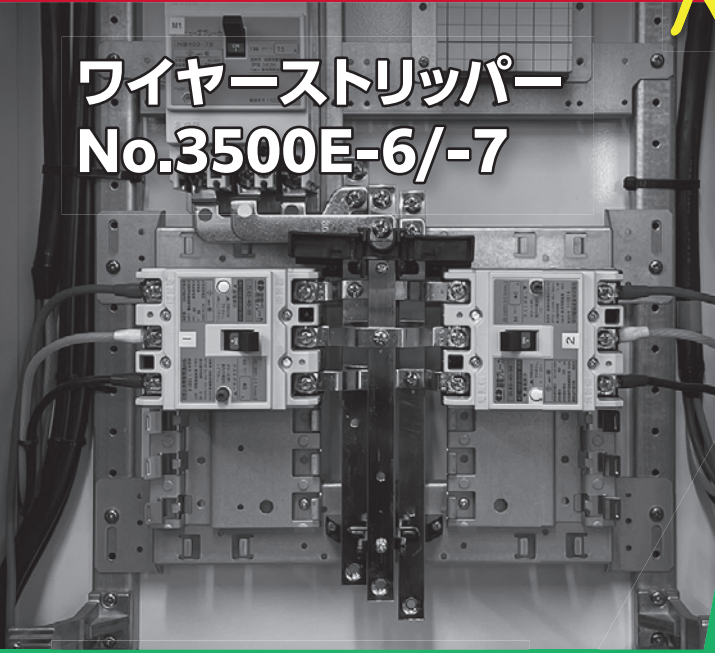

日本製

電力線&通信線に
必要な穴径を



アース線・ジョイント線で使う
8sqまで対応

ツイストペアケーブル
2本同時剥き可能



製品情報はこちら



さらに追加の



3500E-6



3500E-7

3500E-7適用電線		0.65	0.9	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2	
mm	(F)CPEV 通信・電話回線								
	HP 火災報知器など耐熱線								
	KP/AE 消防用警報用電線								
	IP インターホン					VVF 600Vビニル絶縁ビニルケーブル			
					IV単線	屋内配線用600Vビニル電線			
mm ²					1.25	2.0	3.5	5.5	8.0
					IVより線	屋内配線用600Vビニル電線			
					KIV	電気機器用ビニル絶縁電線			
					KV/VSF/VCTF	電子機器・通信機器用ビニル電線			
				VVF	平行ビニルコード				
3500E-6適用電線									

ワイヤーストリッパー 3500E-3/-4/-5/-6/-7

●真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード ●自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ ●小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付き(3500E-3/-4/-5のみ) ●落下防止コード取付穴付き ●クッショングリップは、AWG、mm、mmの換算表付き(3500E-3/-4のみ)

No.3500E-3



No.3500E-4



No.3500E-5



No.3500E-6

New



No.3500E-7

New



No.3500E-3



No.3500E-4



No.3500E-5



No.3500E-6



No.3500E-7

用途 配電盤・屋内の配線作業に。

商品コード	品番	全長(mm)	重量(g)	色	内装(丁)	外装(丁)	JAN(4907587)
141013	3500E-3	163	107	赤 黒	5	30	007223
141014	3500E-4	163	107	黄 黒	5	30	007230
141017	3500E-5	163	107	青 黒	5	30	032201
141018	3500E-6	163	106	緑 黒	5	30	037206
141019	3500E-7	163	107	紫 黒	5	30	037213

※台紙サイズ…220×75×13mm

ワイヤーストリッパー 3500E-1/-2

●軽量(100g)、コンパクト、ハンディタイプ ●真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード ●グリップは、AWG、mm、mmの換算表付き

No.3500E-1



No.3500E-2



No.3500E-1



No.3500E-2



用途 電子・電気通信機器の配線作業に。

商品コード	品番	全長(mm)	重量(g)	色	内装(丁)	外装(丁)	JAN(4907587)
141011	3500E-1	155	100	赤	5	30	014108
141012	3500E-2	155	100	黄	5	30	014115

※台紙サイズ…220×75×13mm

■適用電線サイズ

	AWG	24	22	20	18	16	14	12
3500E-1 3500E-3	線芯直径(mm)	0.5	0.65	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0
	公称断面積(mm ²)	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	2.0	3.3
3500E-2 3500E-4	AWG	30	28	26	24	22	20	18
	線芯直径(mm)	0.25	0.3	0.4	0.5	0.65	0.8	1.0
	公称断面積(mm ²)	0.05	0.08	0.13	0.2	0.3	0.5	0.8
3500E-5	線芯直径(mm)	0.65	0.9	1.0	1.2	1.6	2.0	2.6
	公称断面積(mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0	3.5	5.5
3500E-6	線芯直径(mm)	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2		
	公称断面積(mm ²)	1.25	2.0	3.5	5.5	8.0		
3500E-7	線芯直径(mm)	0.65	0.9	1.2	1.6	2.0		
	公称断面積(mm ²)	—	—	—	2.0	3.5		

※テフロン線については、一部対応できない場合があります。

⚠️ ご注意

●正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。●電気作業では、ショート、感電にご注意ください。●使用時には、保護メガネを着用してください。●家庭ではお子様に注意して保管してください。●落下防止コード取付穴が過大な力で引っ張られると、破断し落下の危険があります。●次の場合落下防止コード取付穴を使用しないでください。(一度過大な衝撃を受けている。きず、変形、変質が認められる。極端な高温、低温での使用。)

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…