



GLOBE

GLOBEスタンダードスリーブ®

CNC旋盤用ボーリングバースリーブ

クーラントをボーリングバーにあてやすいデザイン

ボーリングバーの根元にもしっかりクーラントがかかります

特許取得済 No.7602801
登録意匠 No.1697444



PR Movie




Home



GLOBE CORPORATION TEL 0280-76-2811 FAX 0280-76-2815 HP <https://www.chuck.jp>

- ・スタンダードスリーブはツバ部分を斜めにカットしているので、スリーブのツバ部分でクーラントを邪魔しません。

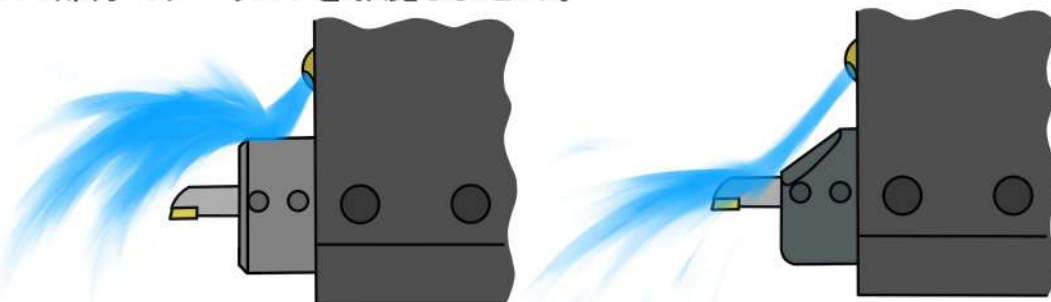

他社製・一般的な
ボーリングバースリーブ

GLOBE スタンダードスリーブ®

- ・最新の機械から年式の古い機械まで、様々なメーカーの旋盤に対応。
- ・総焼き入れ・内外径研磨仕上により、耐久性と精度が優れています。

クーラント調節に便利な銅パイプも用意しております。
お気軽にお問い合わせください。



使用方法の説明書動画を用意しております。





右のQRコードを読み込んでいただくか、
「GLOBE スタンダードスリーブ 使い方」
で検索してください。

How to



SS-内径 外径

	d	D	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	D ₁	ネジ	図
SS-041905	4	19.1	40	15	4	7	7		26	M4	1
SS-051905	5	19.1	40	15	4	7	7		26	M4	1
SS-061905	6	19.1	40	15	4	7	7		26	M4	1
SS-071905	7	19.1	40	15	4	7	7		26	M5	1
SS-081905	8	19.1	40	15	5	4	7		26	M5	2
SS-101905	10	19.1	40	15	6	4	7		26	M6	2
SS-121905	12	19.1	40	12	6	13	7		26	M6	2
SS-141905	14	19.1	40	12	4	7	7	23	26	M4	3
SS-161905	16	19.1	40	15	9	3	10		26	M6	4
SS-0425	4	25	50	18	4.5	6.5	10		32	M4	1
SS-0525	5	25	50	18	4.5	6.5	10		32	M4	1
SS-0625	6	25	50	18	5	8	10		32	M4	1
SS-0725	7	25	50	18	5	8	10		32	M5	1
SS-0825	8	25	50	18	5	9	10		32	M5	1
SS-1025	10	25	50	18	7	6	10		32	M6	2
SS-1225	12	25	50	18	7	6	10		32	M6	2
SS-1425	14	25	50	15	7	6	10		32	M6	2
SS-1625	16	25	50	15	3.5	8	10	25	32	M5	3
SS-2025	20	25	50	15	4.5	3	10		32	M6	4
SS-04254	4	25.4	50	18	4.5	6.5	10		32	M4	1
SS-05254	5	25.4	50	18	4.5	6.5	10		32	M4	1
SS-06254	6	25.4	50	18	5	8	10		32	M4	1
SS-07254	7	25.4	50	18	5	8	10		32	M5	1
SS-08254	8	25.4	50	18	5	9	10		32	M5	1
SS-10254	10	25.4	50	18	7	6	10		32	M6	2
SS-12254	12	25.4	50	18	7	6	10		32	M6	2
SS-14254	14	25.4	50	15	7	6	10		32	M6	2
SS-16254	16	25.4	50	15	3.5	25	10	25	32	M5	3
SS-20254	20	25.4	50	15	4.5	3	10		32	M6	4
SS-0432	4	32	65	20	5	7	10		38	M4	1
SS-0532	5	32	65	20	5	7	10		38	M4	1
SS-0632	6	32	65	20	5	8	10		38	M4	1
SS-0732	7	32	65	20	6	8	10		38	M5	1
SS-0832	8	32	65	20	6	10	10		38	M5	1
SS-1032	10	32	65	20	7	6	10		38	M6	2
SS-1232	12	32	65	20	7	6	10		38	M6	2
SS-1432	14	32	65	20	7	6	10		38	M8	2
SS-1632	16	32	65	15	8	25	10		38	M8	2
SS-2032	20	32	65	16	8	24	10		40	M8	2
SS-2532	25	32	65	16	10	5	14		40	M8	4
SS-0440	4	40	75	23	5	6	13		46	M4	1
SS-0540	5	40	75	23	5	6	13		46	M4	1
SS-0640	6	40	75	23	5	10	13		46	M4	1
SS-0740	7	40	75	23	6	10	13		46	M5	1
SS-0840	8	40	75	23	6	12	13		46	M5	1
SS-1040	10	40	75	23	5	12	13		46	M6	1
SS-1240	12	40	75	23	7	6	13		46	M6	2
SS-1440	14	40	75	23	7	7	13		46	M8	2
SS-1640	16	40	75	23	8	7	13		46	M8	2
SS-2040	20	40	75	20	8	28	13		46	M8	2
SS-2540	25	40	75	20	8	28	13		50	M8	2
SS-3240	32	40	75	20	13	6	17		46	M8	4
SS-1250	12	50	100	26	6	12	14		58	M6	1
SS-1650	16	50	100	26	12	9	14		58	M10	2
SS-2050	20	50	100	26	12	9	14		58	M10	2
SS-2550	25	50	100	26	12	34	14		58	M10	2
SS-3250	32	50	100	23	11.5	37	14		58	M10	2
SS-4050	32	50	100	26	16	6	18		58	M10	4

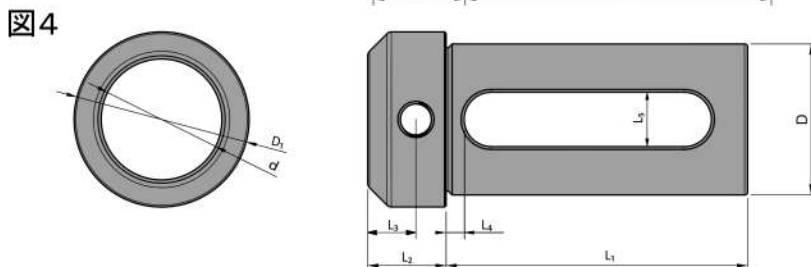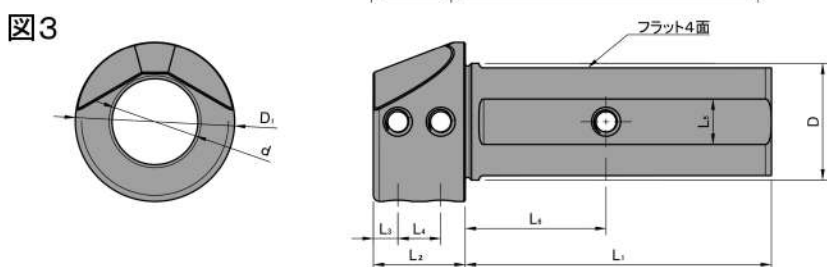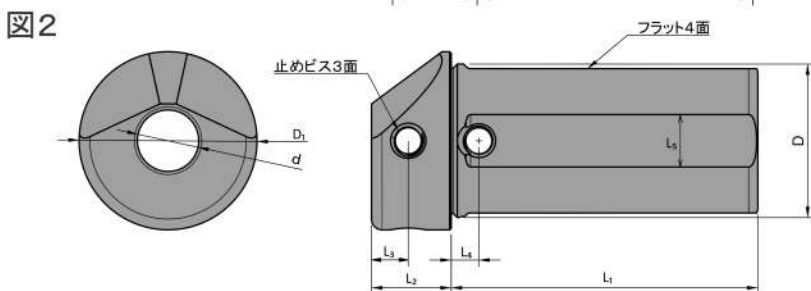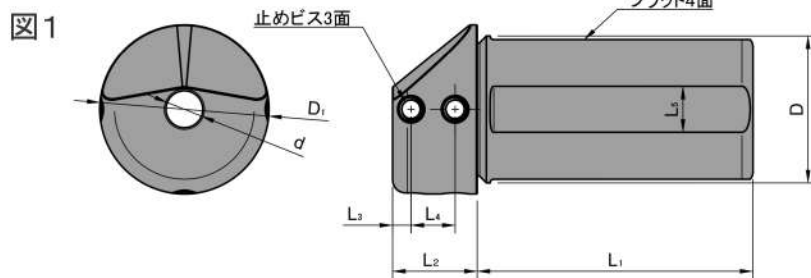

※製品の仕様は予告なく変更になることがあります。