

2025~2026 冬季商材 本日より2026年2月末まで

TOOLNEWS




セラムヒート

ERK10NS(100V)

ERK10NV(200V)

200Vスタンド/コード別売

| 型式 | ERK10NS | ERK10NV |
|-------|-------------|---------|
| 電源 | 単相100V | 単相200V |
| 運転電流 | 10A | 5A |
| 消費電力 | 1.0KW | |
| 電源コード | 2m | 別売品 |
| 寸法 | 800x330x365 | |
| 質量 | 約6kg | |

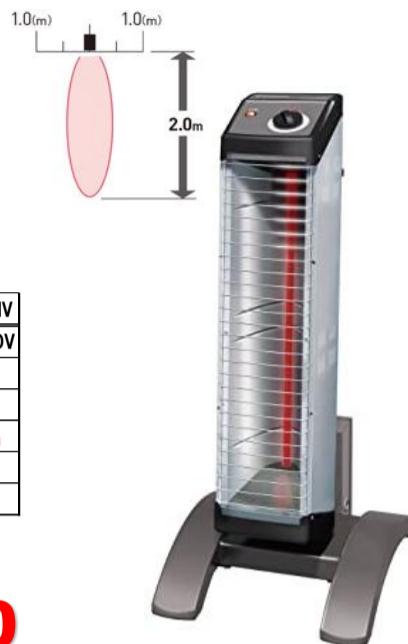

¥54,200



対流型石油ストーブ

KS-67H(W)

- 暖房出力:6.66kW
- 乾電池別売:単2(4本必要)
- 寸法(置台を含む):H583 X W482 x L482
- 質量:11kg

コンクリート(集合)
24
まで
(39.5m)
木造(戸建)
17
まで
(28.0m)
タンク
6.3L



¥29,800



セラムヒート(首振り)

ERKS10NS(100V)

ERKS10NV(200V)

| 型式 | ERKS10NS | ERKS10NV |
|-------|-------------|----------|
| 電源 | 単相100V | 単相200V |
| 運転電流 | 10A | 5A |
| 消費電力 | 1.0KW | |
| 電源コード | 2m | 別売品 |
| 寸法 | 800x330x365 | |
| 質量 | 約7kg | 約6.5kg |



¥68,000



家庭用セラムヒート

CER11YSW

- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:0.25~1.1kW
- 電源コード長さ:約3m
- 安全装置:防炎型2重転倒OFFスイッチ、温度過昇防止装置

チャイルドロック、消し忘れ防止タイマー

- 外形寸法:H652×W342×L342
- 質量:8.0kg

その他の機能



在庫限り特価

¥32,000



業務用石油ストーブ

KF-10P



- 暖房出力:9.57kW~3.70kW
- 機能:全方向温風タイプ
- 寸法(置台を含む):H685×W444×L649
- 質量:18.6kg

コンクリート(集合)
34
まで
(56.0m)
木造(戸建)
25
まで
(41.5m)
タンク
18L



¥85,500



業務用大型石油ストーブ

KF-19N

- 暖房出力:18.5kW~8.64kW
- 機能:全方向温風タイプ
- 寸法(置台を含む):H743×W444×L649
- 質量:23kg

コンクリート(集合)
64
まで
(105.5m)
木造(戸建)
47
まで
(77.3m)
タンク
18L



¥107,600



石油ファンヒーター

LC-33P(W)

- 暖房出力:3.25kW~0.79kW
- 運転音:(弱) 18dB (強) 34dB
- 寸法(置台を含む):H428xW376xL296
- 質量:7.7kg

コンクリート(集合)
12
まで
(20.0m)
木造(戸建)
9
まで
(16.0m)
タンク
5.0L



¥24,800



人感センサー付き 石油ファンヒーター

LC-S53P(W)

- 暖房出力:5.25kW~1.41kW
- 運転音:(弱) 24dB (強) 38dB
- 寸法(置台を含む):H445×W550×L327
- 質量:12.7kg

コンクリート(集合)
19
まで
(31.5m)
木造(戸建)
14
まで
(23.0m)
タンク
7.0L



¥40,800



電池レス手回し点火 石油ストーブ

RS-G3024(W)

- 暖房出力:3.01kW~2.41kW
※手回し点火のみ、乾電池不要。
- 寸法(置台を含む):
H454.5XW562XL279
- 質量:約9.5kg

コンクリート(集合)
11
まで
(18.0m)
木造(戸建)
8
まで
(13.0m)
タンク
4.0L



¥25,600



速暖遠赤外線カーボンヒーター

EWH-CS100P

- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:[速暖・遠赤] 強1000W [速暖] 弱500W
- 電源コード長さ:約1.8m
- 安全装置:防炎型2重転倒OFFスイッチ、温度過昇防止装置
- 外形寸法:H665×W290×L250
- 質量:3.2kg

シーズヒーター
遠赤
速暖



¥21,000



スポットヒーター

KH-30D

- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:32/30W
- 熱出力:8.6kW
- 燃料消費量:0.91L/h
- 燃焼持続時間:約10時間
- 燃料タンク:10L
- 電源コード長さ:約2.0m
- 外形寸法:H475×W260×L540
- 質量:約13.5kg

安心・安全装置内蔵

対応自動消火装置・火災警報装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・火切れ検知装置・停電安全装置



¥66,000



電気ファンヒーター

TEH-100 三相200V

- 電源:三相200V 50/60Hz
- 消費電力:10000W
- 風速:96m/min
- 風量:51.4m³/min
- 電源コード:ついておりません
- 使用温度範囲:-10~20°C
- 安全装置:サーマルプロテクター
- 外形寸法:H830×W610×D530
- 質量:約21.5kg

三相 200V ラクラク 移動 サーマル プロテクター付

50Hz 1時間の電気代 160円 60Hz 1時間の電気代 160円



¥74,500