



# DARK HORSE

CORDLESS and PORTABLE MIST FAN

# 充電式 ミストファン

給水ポンプ内蔵



風量切替

## 4段階

ミスト切替

## 4段階

防塵防水等級

# IP65

相当

## 充電式

Li-ion 3.7V  
30,000mAh

連続動作時間

# 53

 (最大) 時間

## 水道・電源がない場所で大活躍!



### 風量・ミスト4段階切替

ご使用のシーンに合わせて風量・噴霧量を4段階で切り替えられます。ミストなしでファンだけの使用も可能です。



### 便利な自動首振り機能

左右90度、上下90度の可動域で1台で広い範囲を冷却することができます。  
※自動首振りには左右のみ、上下方向は手動です。



### 保管時はバケツに収納

ファン部をひっくり返してバケツの中に収納できるので未使用時もコンパクトに収納することができます。



アウトドア



建築現場・作業場



イベント



事務所・休憩所

■各動作時間について

単位:時間

ファン ミスト	1		2		3		4	
	首振りなし	首振り有	首振りなし	首振り有	首振りなし	首振り有	首振りなし	首振り有
OFF	53.2	35.2	31.1	21.7	15.9	13.0	9.9	8.6
W(最弱)	25.5	18.6	17.6	13.9	11.4	9.7	8.0	7.1
L(弱)	21.5	16.4	15.6	12.9	10.6	9.2	7.6	6.9
M(中)	19.1	14.9	14.2	11.8	9.9	8.7	7.2	6.5
H(強)	16.6	13.4	12.9	10.8	9.2	8.1	6.8	6.2

※動作時間は目安であり、使用環境により±15%程度前後します。

■ミスト噴霧量

モード	1時間当たりの噴霧量
W(最弱)	約4.5L/h
L(弱)	約5.0L/h
M(中)	約5.2L/h
H(強)	約5.7L/h

ご使用方法


■リモコン操作について

- ①ファンON/OFF 短押しで電源ON/OFF、ブザー音1回、起動時デフォルトで1段階。
- ②段階アップ 短押しで+1段階、ブザー音1回
- ③段階ダウン 短押しで-1段階、ブザー音1回
- ④首振り 短押しで噴霧ON/OFF、ブザー音1回、ファン作動時のみ有効
- ⑤噴霧 短押しで噴霧ON段階切替/OFF、ブザー音1回、1-2-3-4-OFF循環、起動時はデフォルト1段階噴霧
- ⑥噴霧タイマー 短押しでタイマー段階切替、1-2-3-4-OFF循環、ブザー音1回
- ⑦全機能停止 短押しですべての機能OFF、ブザー音1回
- ⑧画面消灯 短押しでインジケータON/OFF、任意のキー操作で再表示され対応機能を実行



CR2025×1個付属

■パネル操作部について

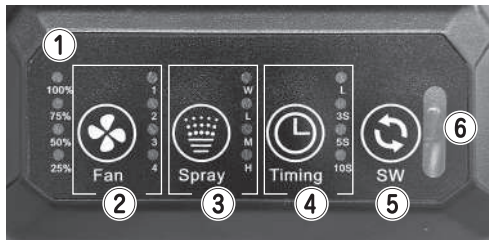

- ①バッテリー残量(4段階)
- ②ファンスイッチ →サイクル切替(ファン速度1~4)及びファンの電源オフ
- ③ミストスイッチ  
→噴霧モードをW(最弱)/L(弱)/M(中)/H(強)で切り替え、噴霧なしも可能
- ④ミストタイミングスイッチ  
→間欠噴霧タイマー…L(連続噴霧)/3S(3秒噴霧・2秒停止)/5S(5秒噴霧・3秒停止)/10S(10秒噴霧・4秒停止)、間欠なしも可能
- ⑤左右首振りスイッチ →左右方向スイングオン・オフ
- ⑥リモコン受信部

■製品仕様

製品	ミストファン本体+バケツ
電源モード	
入力電圧	100-240V 50/60Hz 1A
評価電圧	13.5V
ファン定格電圧	20W
電源実効電力	20W±10%(最大)
モーター仕様	12V 1200mA 回転数≥1900rpm
噴霧モーター電力	5W ±10%(最大)
アダプター型式	AED36H 13.5V 1.6VA定電圧
認証	ETL
保証期間	1年

梱包サイズ	360×355×445mm
付属品	充電アダプター、リモコン、交換用ノズル(2個)、取扱説明書(保証書)
製品認証	CE、ROHS、FCC、PSE

■バケツ仕様

バケツ容量	直径最大330・最小260mm
サイズ	280×262×370mm(±3mm)

型式	消費電力(W)	バッテリー	充電時間(h)	防塵防水等級	バケツ容量(L)	ホース長(cm)	質量(kg)
DH-BMF	20W	Li-ion 3.7V 30,000mAh	約7時間	IP65相当	25	65	4.3

※付属内容:ファン本体、バケツ、充電アダプター、リモコン、交換用ノズル(2個)、取扱説明書(保証書)

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で正しくご使用ください。



4 589622 207159

※カタログに記載の仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。